


# DC INVERTER

## Jednostki wewnętrzne



### Specyfikacja

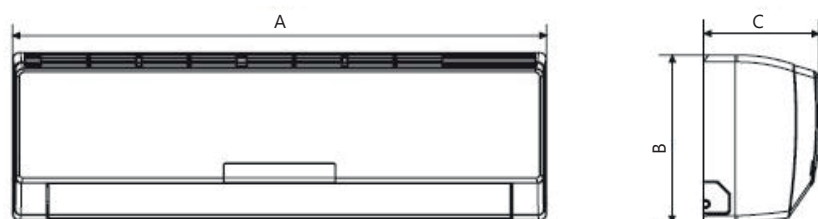

Model	A (szer.)	B (wys.)	C (głęb.)
CHML-IW07INK	770	283	201
CHML-IW09INK	770	283	201
CHML-IW12INK	770	283	201
CHML-IW18INK	865	305	215

### Funkcje

- Cicha praca
- Autodiagnoza
- Szeroki zakres pracy

MODEL			CHML-IW07INK	CHML-IW09INK	CHML-IW12INK	CHML-IW18INK
Wydajność	Chłodzenie	kW	2.10	2.60	3.50	5.30
	Grzanie	kW	2.60	2.80	3.80	5.80
Zasilanie		F/V/Hz	1F / 220-240V / 50Hz			
Sterowanie		mm <sup>2</sup>	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5
Średnica rur przyłączeniowych	Ciecz	mm/cal	Ø6,35/1/4"	Ø6,35/1/4"	Ø6,35/1/4"	Ø6,35/1/4"
	Gaz	mm/cal	Ø9,53/3/8"	Ø9,53/3/8"	Ø9,53/3/8"	Ø12,70/1/2"
Przepływ powietrza		m <sup>3</sup> /h	550	600	680	800
Poziom ciśnienia akustycznego		dB	40/38/30/24	41/38/30/24	42/39/31/25	45/40/37/32
Waga		kg	8.0	8.0	9.0	12.0
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)		mm	770x201x283	770x201x283	770x201x283	865x215x305